

نحوه راه اندازی و تنظیمات دستگیره هوشمند




1) ابتدا از خام بودن (تنظیمات کارخانه) دستگاه خود مطمئن شوید:

- یک سوزن (پین موبایل) را همانند تصویر درون روزنه پشت دستگاه قرار داده و صبر کنید تا شمارنده روی مانیتور جلوی دستگاه به صفر برسد و دستگاه به تنظیمات کارخانه بازگردانده شود.



نحوه راه اندازی و تنظیمات دستگیره هوشمند

۴) چنانچه مدتی پس از راه اندازی اولیه تصمیم به افزودن کاربر (User) یا حذف کاربر (User) از دستگاه را داشتید ، کفایت ابتدا با فشردن کلید * و سپس # و تایید مدیر ((Admin) اثرانگشت ، رمز عددی ، کارت) ، از منو دستگاه گزینه ۲ (Lock Function) را انتخاب کنید :

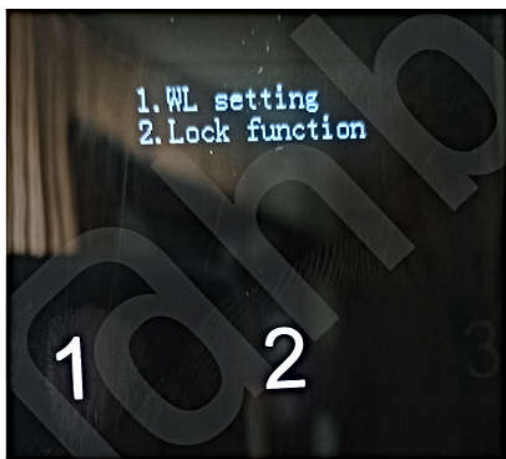

۲) ابتدا کلید * و سپس کلید # را فشار دهید و مدیر (Admin) دستگاه را تعریف کنید.

⚠ توجه : مدیر (Admin) دستگاه می تواند ، اثرانگشت ، کارت و یا رمز عددی باشد.

⚠ توجه : برای تایید رمز و تاییدهای منو دستگاه از کلید # و برای پاک کردن رمز و بازگشت به منوی قبل از کلید * استفاده می شود.

۳) پس از تعریف مدیر (Admin) دستگاه ، اثرانگشت ، کارت و یا رمز های عددی بیشتر را به عنوان کاربر (User) دستگاه ، یکی یکی و پشت سر هم وارد کنید و پس از پایان تعریف کاربرها (User) با چند بار فشردن کلید * به صفحه اصلی بازگردید.

نحوه راه اندازی و تنظیمات دستگیره هوشمند




۵) سپس :

برای افزودن کاربر جدید گزینه ۱ (Add User)

برای حذف کاربر گزینه ۲ (Delete User)

برای افزودن مدیر جدید (Add Admin)

را انتخاب کنید :

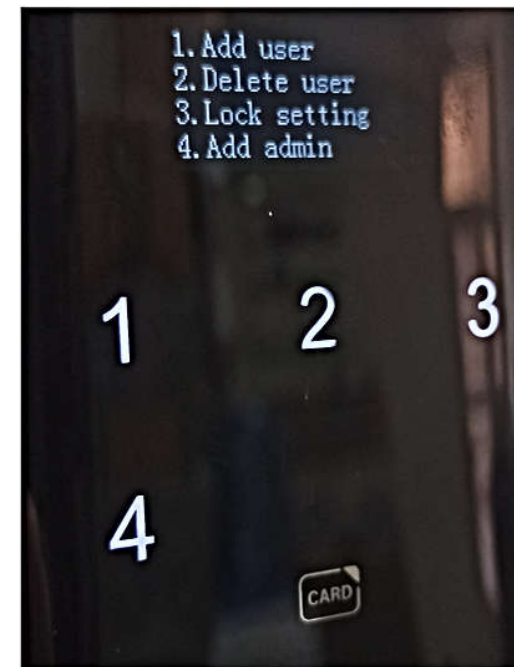

۳